

Nachrüstung der hinteren Innenleuchte mit Lichtpaket

(Nur ohne Panoramadach)



Benötigt werden folgende Teile:

1x Leseleuchte hinten mit Lichtpaket wahlweise mit oder ohne Alarmanlage je nach Ausstattung

1x 8 poligen Stecker

16x die passenden fertigen Pins mit 50cm Kabel, diese werden jeweils zusammengelötet oder mit Quetschverbindern verbunden habt, sodass ihr 1m Kabel und an beiden einen Pin habt

(Beim löten wird noch Schrumpfschlauch benötigt)

Gewebeband oder/und Isolierband

1.



Als erstes Bastelt ihr euch einen kleinen Haken aus Stablen Draht oder wie ich aus einer Büroklammer.

2.



Nun muss die weiße Blende entfernt werden, am besten mit einer Checkkarte oder diesem Haken von vorne aushebeln.

3.



Jetzt könnt ihr die 2 Abdeckungen der Leseleuchten entfernen, indem ihr mit dem Fingernagel oder einem kleinen Schraubenzieher die Abdeckung vorsichtig von der Seite aushebelt.



4.



Da seht ihr die Halteklammern, diese müsst ihr mit dem Haken nach vorne unten ziehen (Lampe dabei festhalten).



Dies wiederholt ihr auch auf der anderen Seite.



Jetzt könnt ihr die Lampe vorsichtig rausnehmen.

5.



Diesen weißen 20-poligen Stecker müsst ihr jetzt abziehen.


6.



Drückt den markierten Hacken nun rein und das graue Innenteil von der Seite mit einem Schraubenzieher raus.
Siehe nächstes Bild.



7.

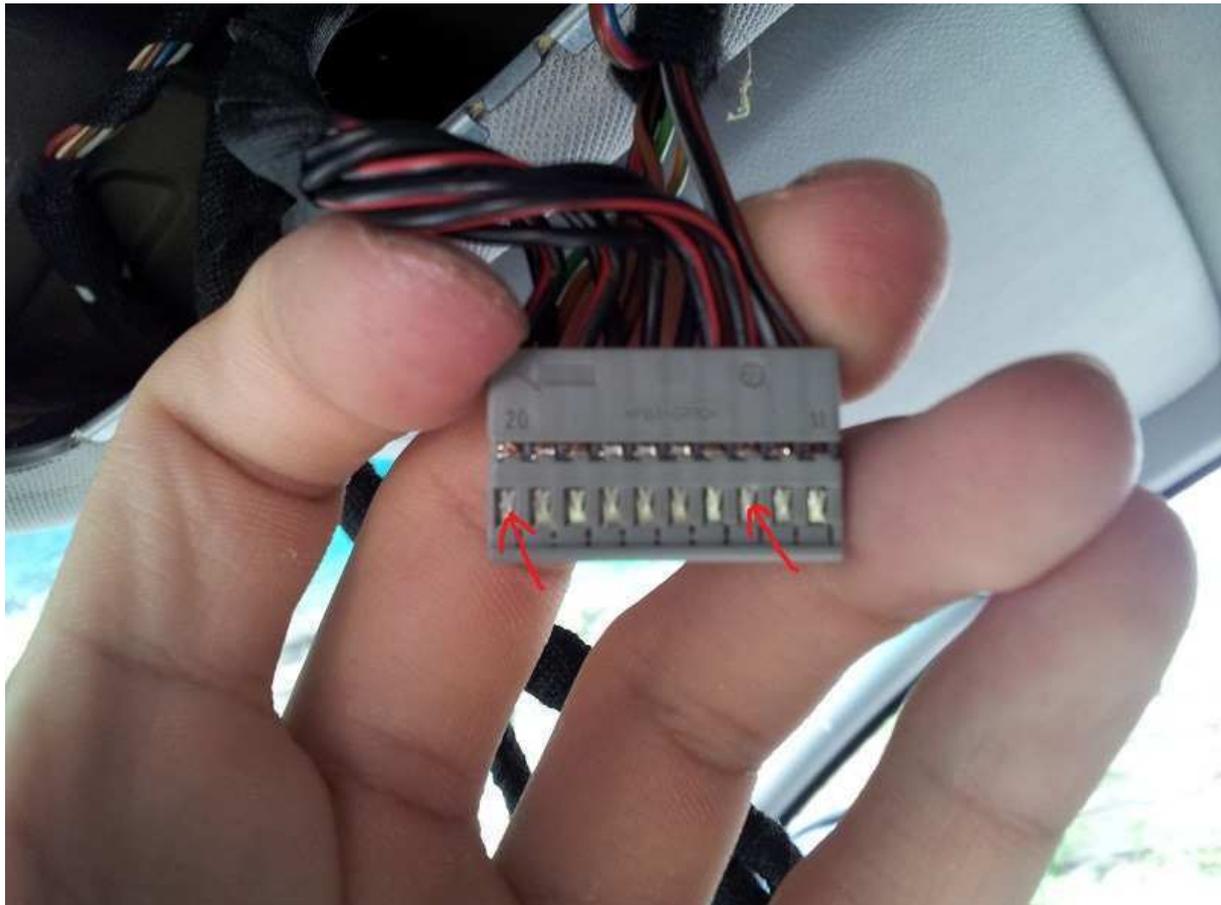

Sieht dann so aus... Ihr braucht die Seite, wo ihr die 11-20 drauf stehen habt.
In Pin 13 und 20 wird bereits ein Kabel eingepinnt sein das ihr entfernen müsst,
indem ihr die markierten Haken reindrückt und die Kabel gleichzeitig nach oben rauszieht.

Hinten sieht der Stecker wie folgt aus:



8.


Jetzt die Pinbelegung, wie ihr die Stecker verbinden müsst:

Stecker hinten	Stecker vorne
Pin1	Pin19
Pin2	Pin14
Pin3	Pin20
Pin4	Pin17
Pin5	Pin15
Pin6	Pin13
Pin7	Pin16
Pin8	Pin18

Wenn ihr das erledigt habt, sieht es so aus...



Fertig eingepinnt...

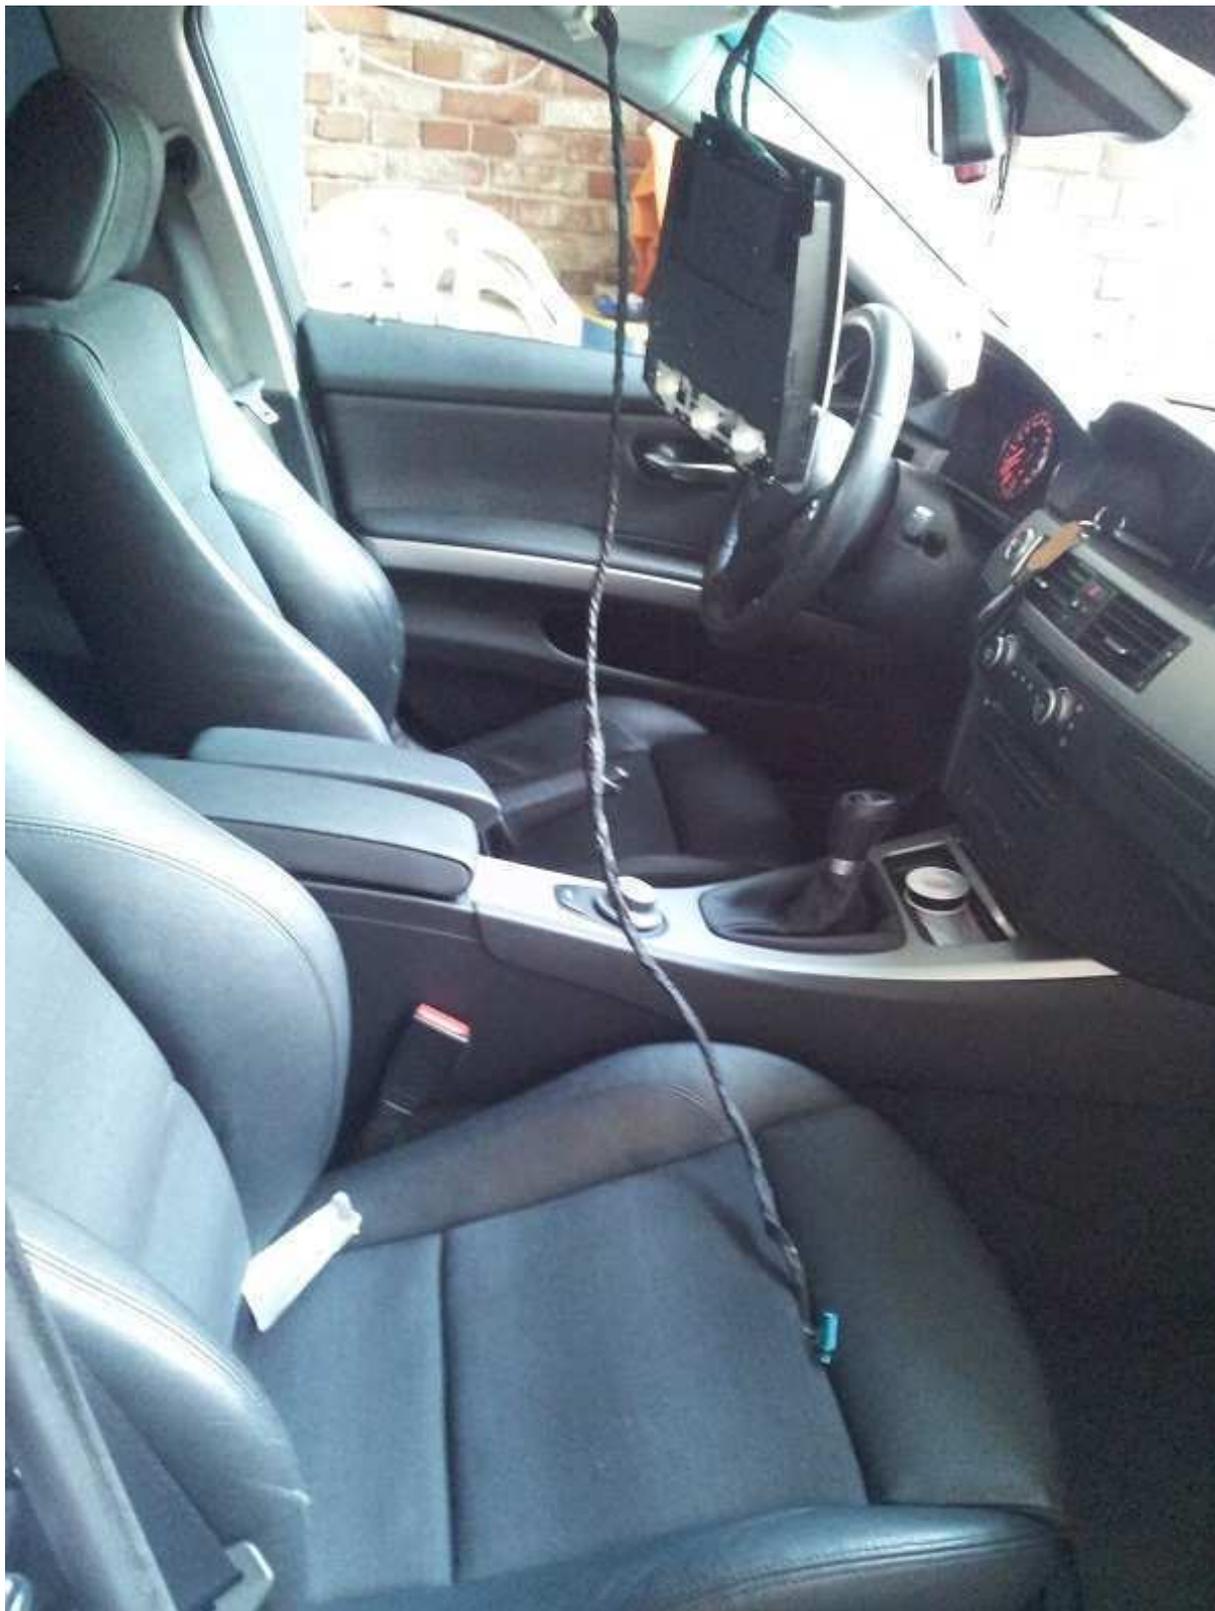

Fertig ummantelt mit Gewebekband...

Jetzt müsst ihr das Kabel von vorn nach hinten ziehen, am besten von hinten einen langen Draht unter dem Dachhimmel nach vorne schieben und damit das Kabel vorsichtig nach hinten ziehen.

Kabel hinten anschließen und FERTIG



Viel Spaß beim Schrauben...☺
(Für eventuelle Schäden übernehme ich keine Haftung)